



Sistema di pareti divisorie per servizi igienici

NiUU



Sistema divisorio NiUU

Pannelli in agglomerato ligneo melaminico, spess. 30 o 38 mm, con battuta a gradino e profili di battuta in alluminio



	NiUU F	NiUU K
Materiale principale	Pannello truciolare	
Superficie	Melaminico	Melaminico
Spessore del pannello (parete frontale)	30 mm	38 mm
Spessore del pannello (divisori)	30 mm	
Altezza massima complessiva (senza pannello superiore)	2300 mm	2800 mm
Porte con battuta a gradino	✔	✔
Superficie complanare	✘	✘

SETTORI DI APPLICAZIONE RACCOMANDATI

Musei

Edifici per uffici

Edifici amministrativi

Hotel

Ristoranti




Configurazioni disponibili

Configurazione standard

Piedini e profilo stabilizzatore a filo con parete frontale


Altezza massima complessiva (parte superiore profilo): 2300 mm incluso luce inferiore di 80-215 mm

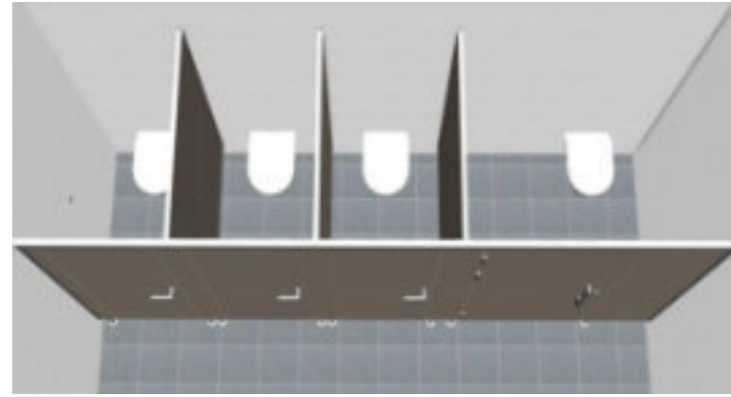

Ottimizzata

Piedini arretrati di 150 mm, sotto pareti divisorie


Altezza massima complessiva (parte superiore profilo): 2300 mm incluso luce inferiore di 80-215 mm

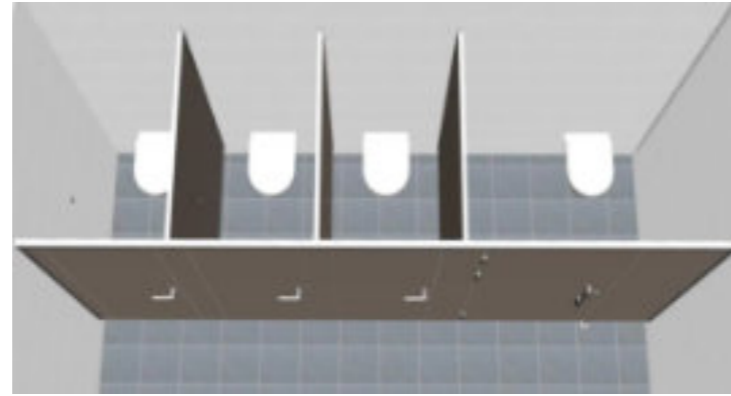

Galleggiante

Effetto galleggiante con piedini arretrati sotto le pareti divisorie e profilo stabilizzatore arretrato

Altezza massima complessiva (parte superiore del pannello): 2135 mm incluso luce inferiore di 80-180 mm

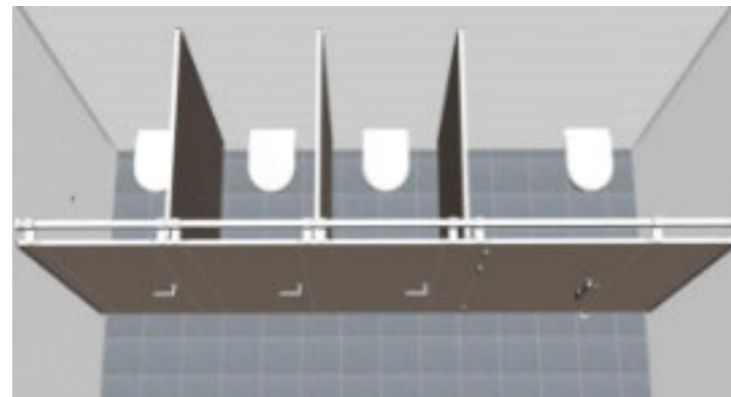


Tutt'altezza


Profili di raccordo pavimento e soffitto in alluminio massiccio

Altezza massima complessiva:

- **NiUU F:** 2800 mm senza luce inferiore e con pannello superiore sopra le porte a partire da 2100 mm
- **NiUU K:** 2800 mm senza luce inferiore e senza pannello superiore

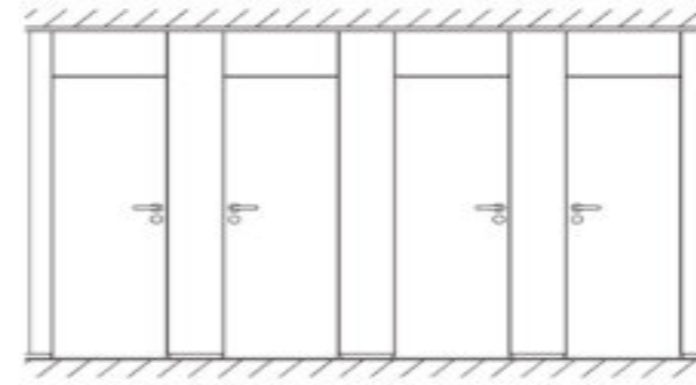


Tutt'altezza con pannello superiore sopra la porta

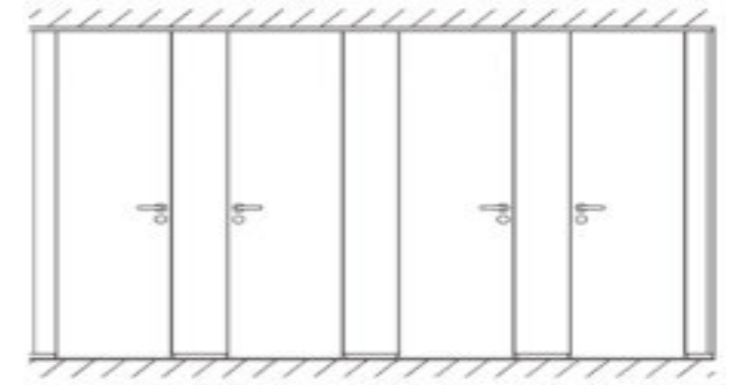

Senza pannello superiore

Altre configurazioni sono possibili su richiesta e in base alla fattibilità tecnica.

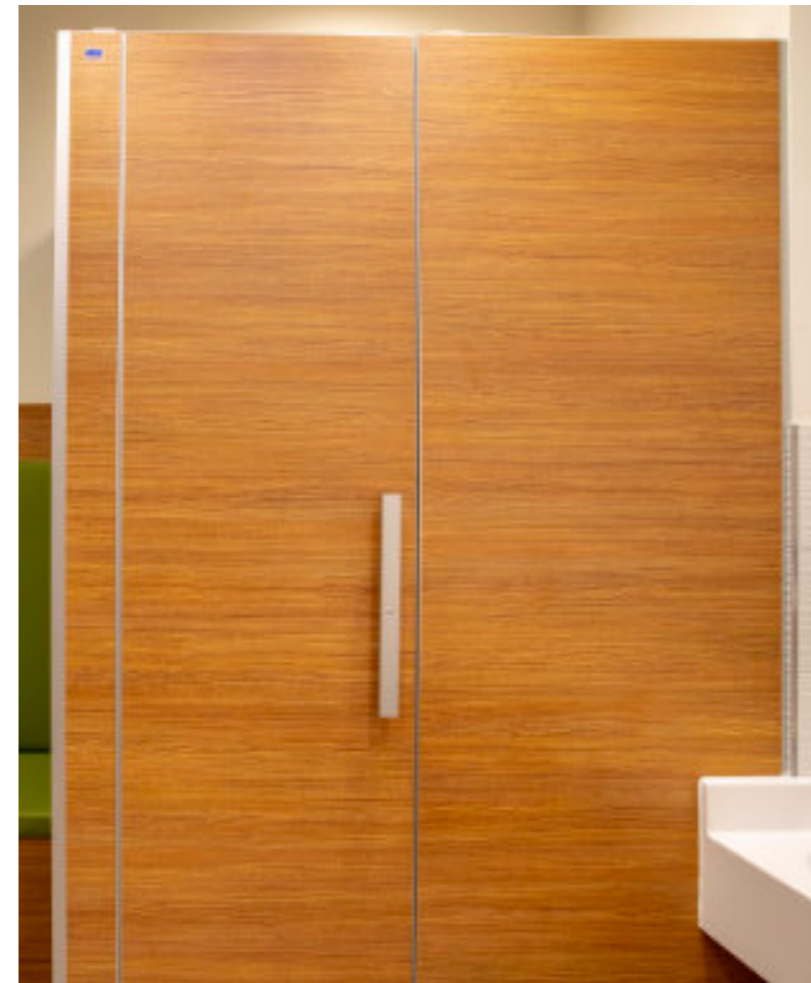

Effetto **galleggiante** con **piedini e profilo stabilizzatore arretrati**, con maniglione verticale GS 40 - 430 mm

Caratteristiche standard



Raccordi a muro tramite profili a U per la compensazione di eventuali tolleranze:

- In alluminio anodizzato arrotondati in modo antinfortunistico (raggio 2 mm).
- Profilo stabilizzatore a filo sopra la parete frontale, antitorsione, 45/43 mm sopra la porta.

Cerniere a 3 ali:

- In alluminio (diametro 20 mm, lunghezza 145 mm) con asse in acciaio inox, manutenzione zero.
- Non rimovibili e fissate con sei viti, con molla per una chiusura o apertura automatica della porta.



Serratura WC con maniglia a forma di L:

- In alluminio anodizzato, disco segnalatore rosso/bianco e sistema di apertura di emergenza.
- Serratura WC a due mandate con chiavistello in metallo e scrocco antifrizione in metallo per una chiusura silenziosa della porta.

Piedini:

- In alluminio anodizzato (\varnothing mm 20), con anima e piastra in acciaio inox regolabile in altezza. Collegamento fisso alla parete divisoria con filettatura M12.
- Rosetta di copertura paracolpi in alluminio, sollevabile per pulizia.



Caratteristiche opzionali



Raccordi a muro con scuretto in alluminio anodizzato



Cerniere a 3 ali in acciaio inox



Cerniere a scomparsa, non a chiusura automatica (disponibile solo per NiUU K)



Piedini in acciaio inox



Maniglia a forma di L in acciaio inox



Pomolo in alluminio





Maniglione verticale GS 40 con indicatore LED



Maniglione verticale GS 25 - 800 mm

Altre ferramenta disponibili:


- Pomelli in nylon
- Pomelli in alluminio
- Pomelli in acciaio inox
- Maniglia a U in nylon
- Maniglia a U in alluminio
- Maniglia a L in acciaio inox
- Maniglia a U in acciaio inox
- Maniglione verticale in alluminio GS 25 - 400 mm
- Maniglione verticale in alluminio GS 25 - 800 mm
- Maniglione verticale in alluminio GS 40 - 430 mm
- Maniglione verticale in alluminio GS 40 - 430 mm con indicatore LED
- Maniglione verticale in alluminio GS 40 - 1165 mm
- Maniglione verticale in alluminio GS 40 - 1165 mm con indicatore LED
- Maniglione verticale in alluminio GS 40 - 1300 mm
- Maniglione verticale in alluminio GS 40 - 1300 mm con indicatore LED
- Ferramenta fuoristandard su richiesta

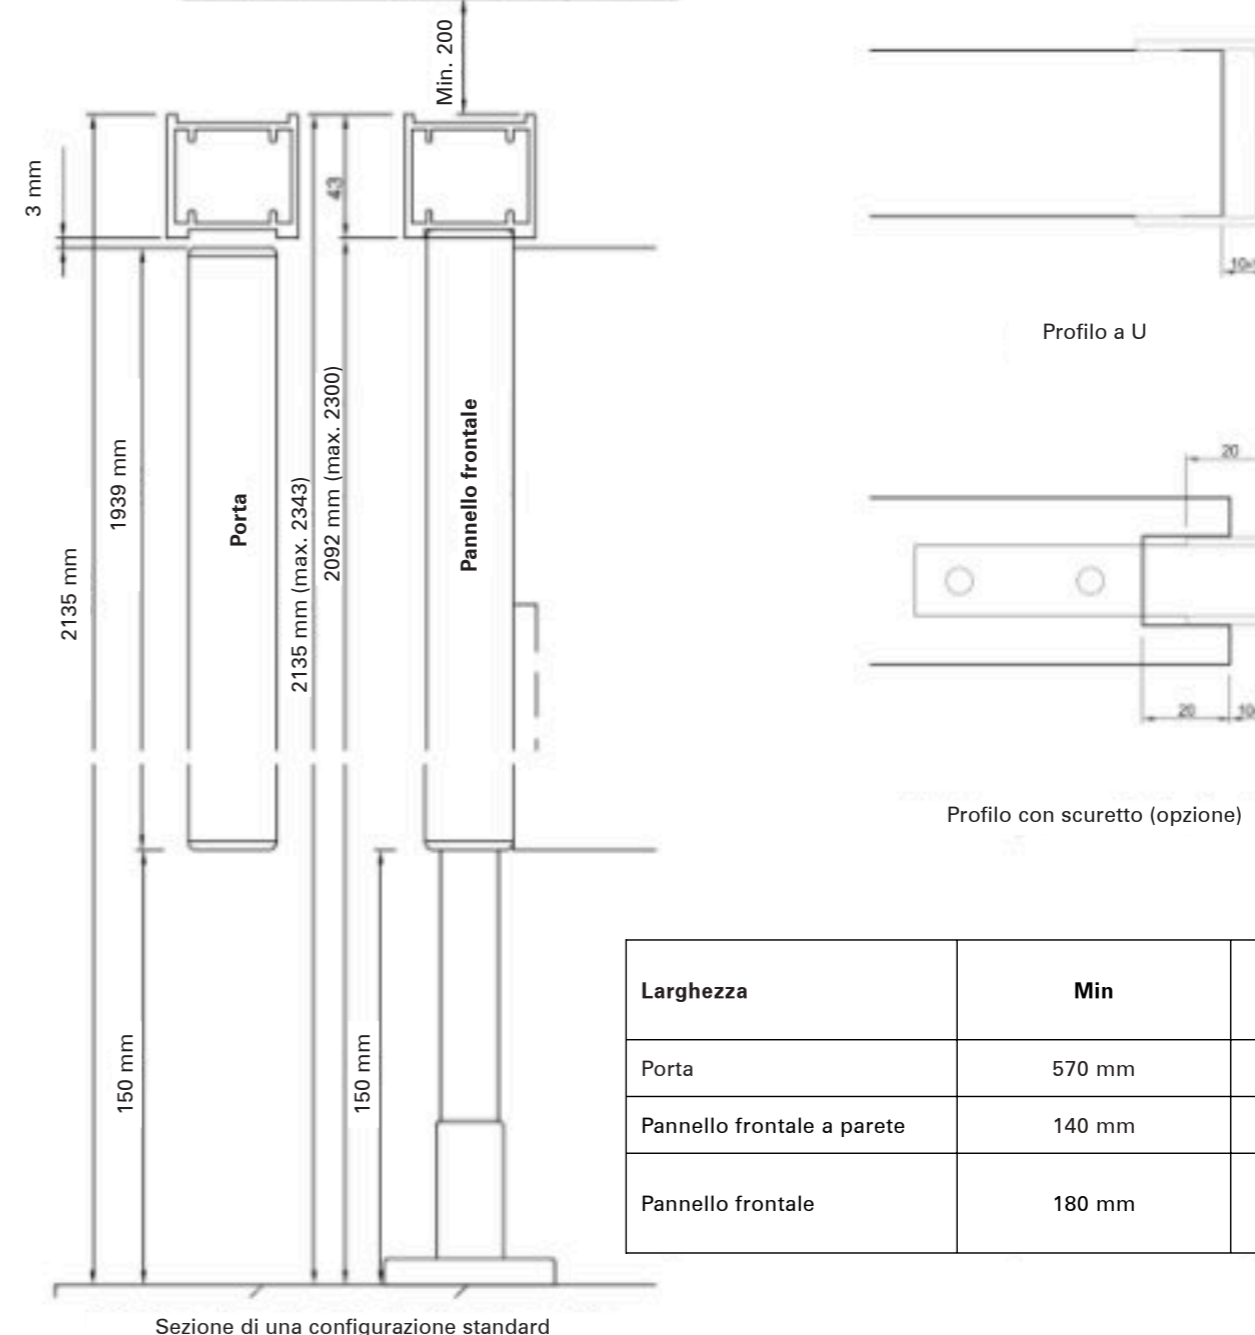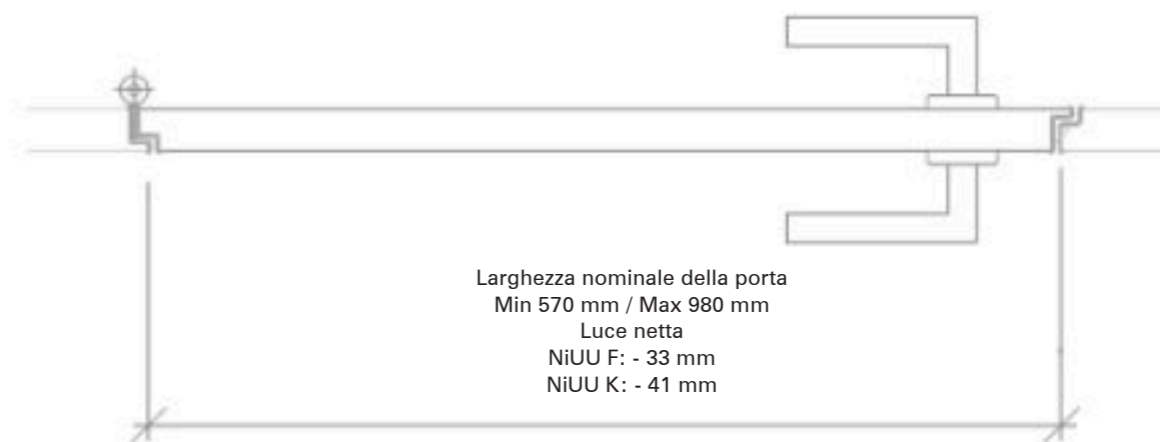

Larghezza	Min	Max
Porta	570 mm	980 mm
Pannello frontale a parete	140 mm	1580 mm
Pannello frontale	180 mm	1580 mm

NiUU Gamma colori a stock


Pareti, porte e bordi in ABS



Bianco traffico 9317




Granito bianco 9317P



Grigio chiaro 7208



Grigio quarzo 7708



Grafite 7808



Cappuccino 1117



Giallo mais 1708




Arancione 2717




Rosso granata 3708



Blu pacifico 5715




Blu laguna 5408



Argento 7408




Verde limone 6715



Nero 0080



Rovere naturale 0117¹



Abete rusticale 0217¹



¹ Con sovrapprezzo

Si prega di tener conto che i colori rappresentati possono differire leggermente da quelli originali per motivi di stampa. Non esitate a chiedere un campione.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | export@kemmlit.de | kemmlit-bauelemente.com